


Telhas de Policarbonato

As telhas de Policarbonato são leves e de fácil aplicação. Possuem tratamento anti-UV em uma das faces e garantia de 10 anos, o que lhe confere uma vida útil superior a produtos similares como: telhas de PVC, fibra de vidro, Poliéster ou qualquer outra telha plástica.

Devido a sua transparência, possibilita grande aproveitamento da luz natural, proporcionando maior economia de energia elétrica. Um produto sustentável.

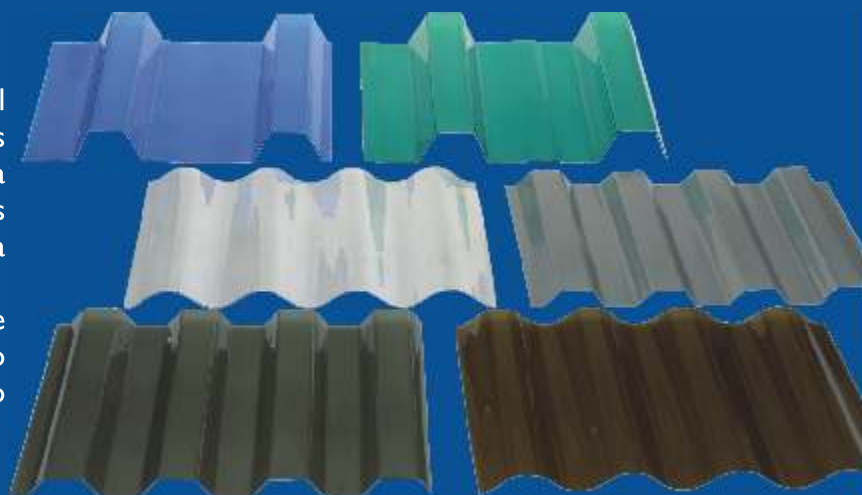

www.belmetal.com.br



Principais Aplicações:

- Cobertura de garagens e piscinas
- Galpões Industriais
- Jardins de Inverno
- Fachadas laterais
- Sheds
- Clarabóias
- Lanternins
- Gazebos
- Coberturas em geral, onde se deseja máxima segurança com transmissão de luz natural.

Características:

- Resistência ao impacto: 250 vezes mais resistente que o vidro
- Resistência a temperatura: de 15 C até 120 C em temperaturas contínuas
- Peso: 86% mais leve que o vidro
- Proteção anti UV: possui tratamento contra ataques de raios ultravioletas em uma das faces
- Auto-extinguível: Não propaga chamas
- Garantia: 10 anos contra amarelamento.

Disponibilidade:

| Dimensão | Cores | Desenho |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|
| 1260X5800X0,8mm | CRISTAL | GRECA |
| | FUMÊ | |
| | BRONZE | |
| | BRANCA LEITOSA | |
| | PRATA REFLETIVA | |
| 1260X5800X0,8mm | CRISTAL | ONDULADA |
| | FUMÊ | |
| | BRONZE | |
| | BRANCA LEITOSA | |
| | PRATA REFLETIVA | |
| 1260X5800X0,8mm | BRANCA LEITOSA | ÔMEGA |
| | CRISTAL | |
| 1100X5800X0,8mm | CRISTAL | ONDULADA INDUSTRIAL |
| | BRANCA LEITOSA | |
| 1118X5800X0,8mm | CRISTAL | TRAPÉZIO INDUSTRIAL |
| | BRANCA LEITOSA | |
| 1056X5800X1,0mm | CRISTAL | AF 38990 |
| | BRANCA LEITOSA | |
| 1072X5800X0,8mm | CRISTAL | AF18 988 |
| | BRANCA LEITOSA | |
| 1080X5800X1,0mm | CRISTAL | AF38 1025 |
| | BRANCA LEITOSA | |

Distância máxima entre apoios

1 - Vãos centrais:

- Telhas: Onduladas, Greca, Ômega, Industrial Ondulada: 1200 mm
- Industrial Trapezoidal: 1700 mm

2 - Vãos da Extremidade:

- 30% menor que os vãos centrais


3 - Raio mínimo para curvatura:

- Ondulada, Ômega e Greca: 4 m
- Industrial: 8 m

4 - Incidência de Luz:

- Cristal: 90%
- Branco Leitoso: 45%
- Cinza, Azul e Bronze: 35%

Aplicações Planas

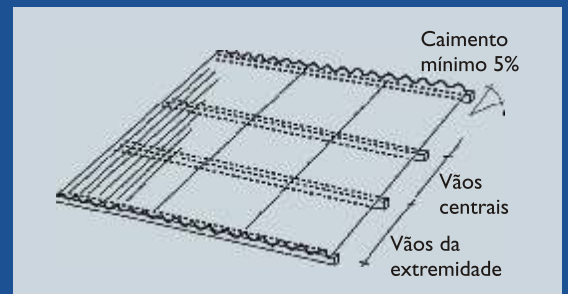

Linha Completa de Acessórios



SÃO PAULO - SP (FILIAL E MATRIZ) (11) 3879-3200 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC (47) 3263-8300 | BELO HORIZONTE - MG (31) 3490-9300 | CAMPINAS - SP (19) 3233-6533 | CURITIBA - PR (41) 3376-6463 | FORTALEZA - CE (85) 4012-6800
 PORTO ALEGRE - RS (LOJA VAREJO) (51) 3337-1011 | PORTO ALEGRE - RS (51) 3374-9410 | RECIFE - PE (81) 2102-6800
 RIBEIRÃO PRETO - SP (16) 3969-9460 | RIO DE JANEIRO - RJ (21) 2136-6800 | SALVADOR - BA (71) 2103-6800
 SOROCABA - SP (UNIDADE FABRIL) (15) 3238-8090 | VITÓRIA - ES (27) 3337-8926

www.belmetal.com.br

